



Climatix™

Climatix ハンディ HMI テクニカルデータシート

POL871.71/STD
POL871.72/STD

用途


POL871.xx/STD は、Climatix600 シリーズコントローラと組合せて計測値、状態/警報などの表示や発停、モード切替および設定変更などの操作を行うための簡易ツールです。

各種データは、LCD（モノクロ）にテキストベースで表示され用途に合わせてカスタマイズすることが可能です。

特徴

- 高解像度 240×128 ドット，8 行テキスト表示
- LED 付操作ボタンによるイージーオペレーション
- パスワードセキュリティ
- マルチランゲージサポート（日本語使用可）
- 広範囲な使用環境（-20～+60°C）
- ハンディタイプ（POL871.71）とパネル取付タイプ（POL871.72）

システム構成

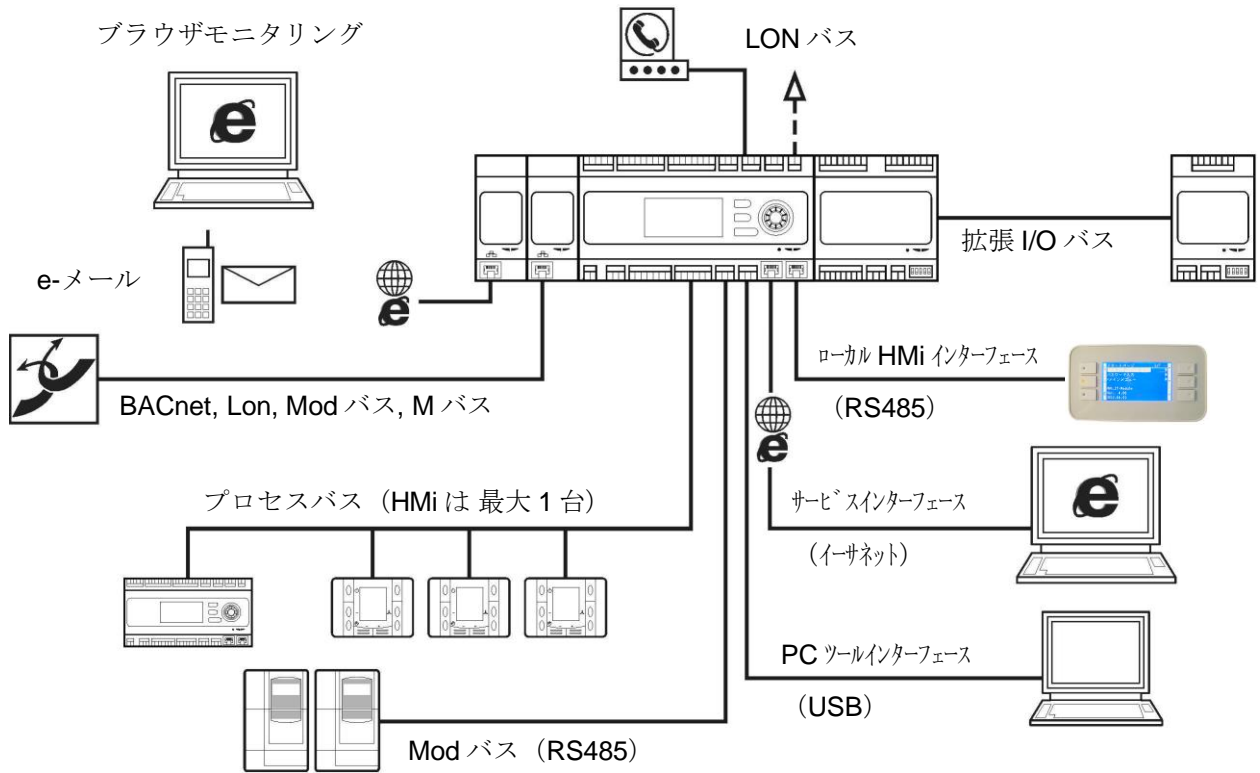

技術データ

電源	POL コントローラより 表示ドット	DC24V, 60mA 96 X 208 ドット
表示仕様	LCD 解像度 バックライト LCD サイズ 表示内容 パスワードセキュリティ	STN, 青/白 240 X 128 ドット 白 93 x 58 mm 8 行, 但し最上部は画面タイトル 半角英数字 24 文字 / 行 全角 12 文字 / 行 最大 8 レベル
一般仕様	外形寸法 質量 キーパッド ケース 前面 後面 POL871.72 取付用パネル厚み	173.2 X 95.5 X 21.6 mm (POL871.71) 173.2 X 95.5 X 33.1 mm (POL871.72) 350 g (POL871.71) 221 g (POL871.72) シリコンラバー, RAL7035 Makrolon 6485, RAL7035 Makrolon 6485, RAL5014 Min. 0.5 mm Max. 1.5 mm
環境条件	動作時 温度 / 湿度 空気圧 輸送時 温度 / 湿度 空気圧	IEC 60721-3-3 -20...+60°C / 5...95%r.h (結露なきこと) Min.700hPa IEC 60721-3-2 -40...+70°C / 5...95%r.h (結露なきこと) Min.260hPa
型式 / オーダ	POL871.71 / STD POL871.72 / STD	ハンディタイプ パネル取付タイプ
保護構造	保護構造 安全クラス	IP65 (POL871.71) IP65 (POL871.72 前面) IP20 (POL871.72 後面) Class2 (SELV EN 60730-1)
標準規格	製品安全性 EU 適合(CE) FCC UL 適合 環境両立性	EN 60730-1 CB1T3917xx FCC part 15 (EMC emission FCC CFR 47 part 15) UL916,UL873 環境宣言書 (233006-T-0601_EN : POL871.71/STD) および (233006-T-0602_EN : POL871.72/STD) に明記 RoHS, 材料, 梱包, 廃棄その他


接続

POL871.71

接続ケーブル
ケーブル長

ケーブルタイプ


ケーブル一体型（本体付属, RJ45）
2.5m スパイラル延長ケーブル
（1m フラット+1.5m スパイラルケーブル）
4w ツイストペアケーブル+RJ45 コネクタ

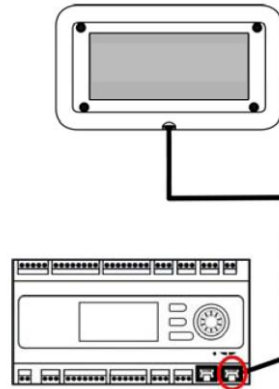

POL871.72

接続ケーブル
ケーブル長
ケーブルタイプ

接続ケーブル同梱
1.5m
カテゴリ-5 LAN ケーブル

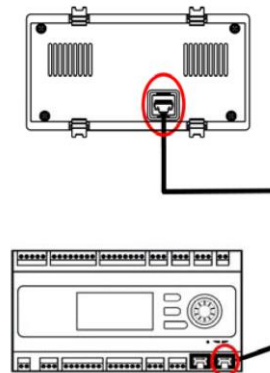

エンジニアリングの注意




- ・配線はノイズ発生源（電源やリレー配線, 高周波ライン）の近傍に設置しないでください。
- ・本製品 SELV（Safety extra low-voltage, 安全特別低電圧）で使用してください。

廃棄




本製品は、電子部品を含んでおりますので家庭ごみとあわせて捨てないようにしてください。
廃棄する場合は法規または条例に従ってください。


寸法 (mm)

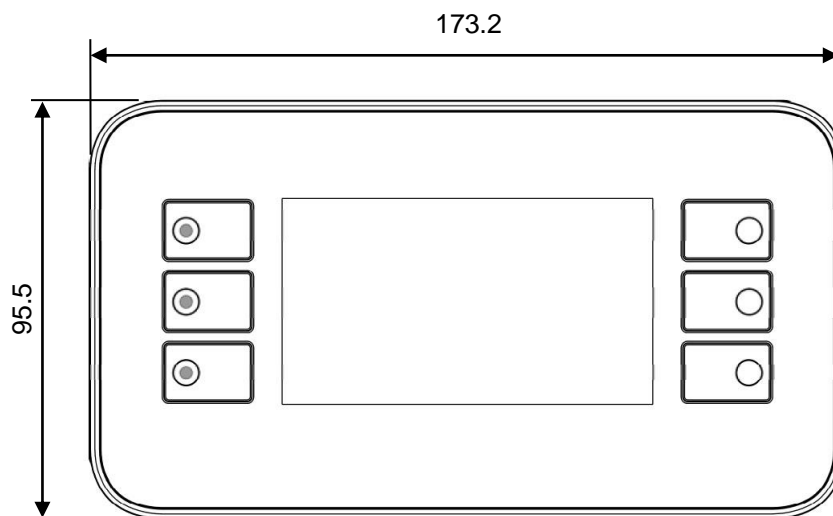


POL871.71



POL871.72

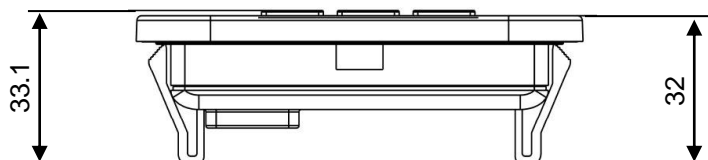

POL871.72

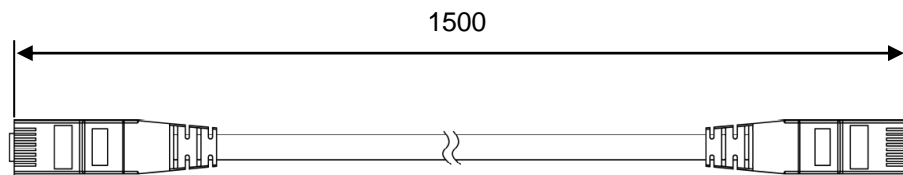

Solution Partner
Building Technologies

SIEMENS

ARCHVAC

アーチバック株式会社
URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL: 044-455-9111 (代) FAX: 044-455-1050

札幌営業所 〒003-0027
札幌市白石区本通 19 丁目北 1 番 86 号
東テク北海道株式会社 本社ビル内
TEL: 011-799-1946 FAX: 011-799-1947

2020-07 版
記載内容はお断り無く変更する場合があります。