



<外形寸法>

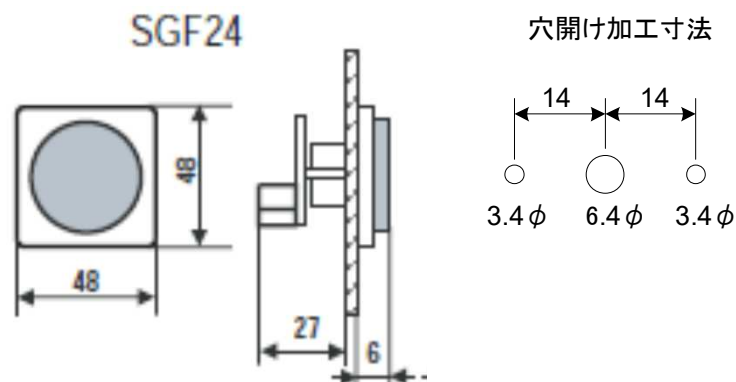

ディップスイッチの設定

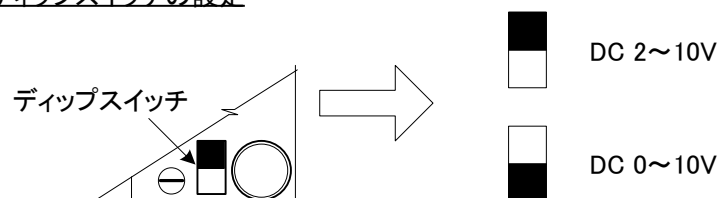


<接続図>

1	←	電源	: AC 24V、ニュートラル側
2	←	電源	: AC 24V : ホットライン側
3	→	Y	: 出力 (DC 0~10/2~10 V、DIPスイッチにて選択)
4	←	Z	: 最小開度設定 (コントローラより)

<仕様>

- 電源電圧 : AC24V/DC24V (19.2~28.8V)
- 消費電力 : 0.3W
- 設定出力 : DC 0~10/2~10V 選択
- 配線接続 : 端子接続 (max 1.5sq)
- 本体目盛 : 0~100%
- 周囲条件
使用時、温度/湿度 : -20~+50℃/5~95%rh
輸送中、温度/湿度 : -40~+80℃/<95%rh
- 保護等級 : IP40
- 絶縁クラス : III (安全低電圧仕様)
- CE適合
EMC指令 : 89/336/EEC
- 質量 (梱包含む) : 50g

<接続例>

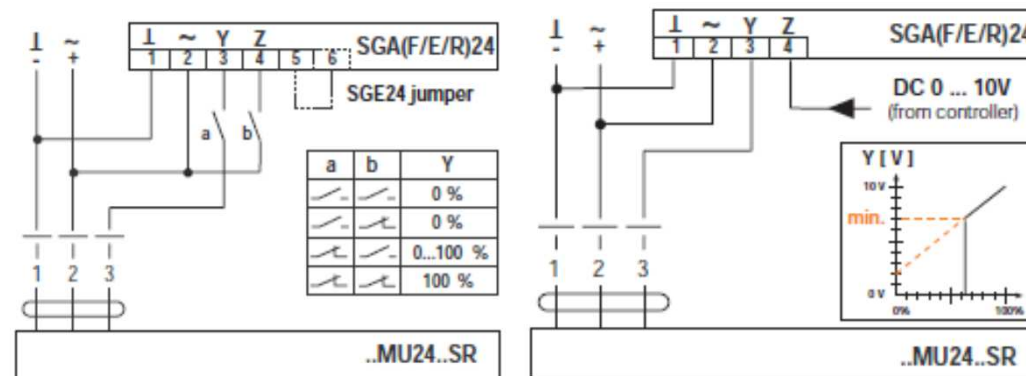

履歴	年月日	氏名

承認 APPD.	検図 CHK.	設計 DR.	遠隔設定器 (DC電圧出力)			
武藤	真茅	鈴木	(型番 SGF24)			
尺度	NS	作成	2018年10月1日			
A4	図面番号	XR-0001	0044			